


Concurrency Control

Dynamische Erzeugung serialisierbarer Schedules, um Mehrbenutzerbetrieb zu überwachen und zu regulieren.

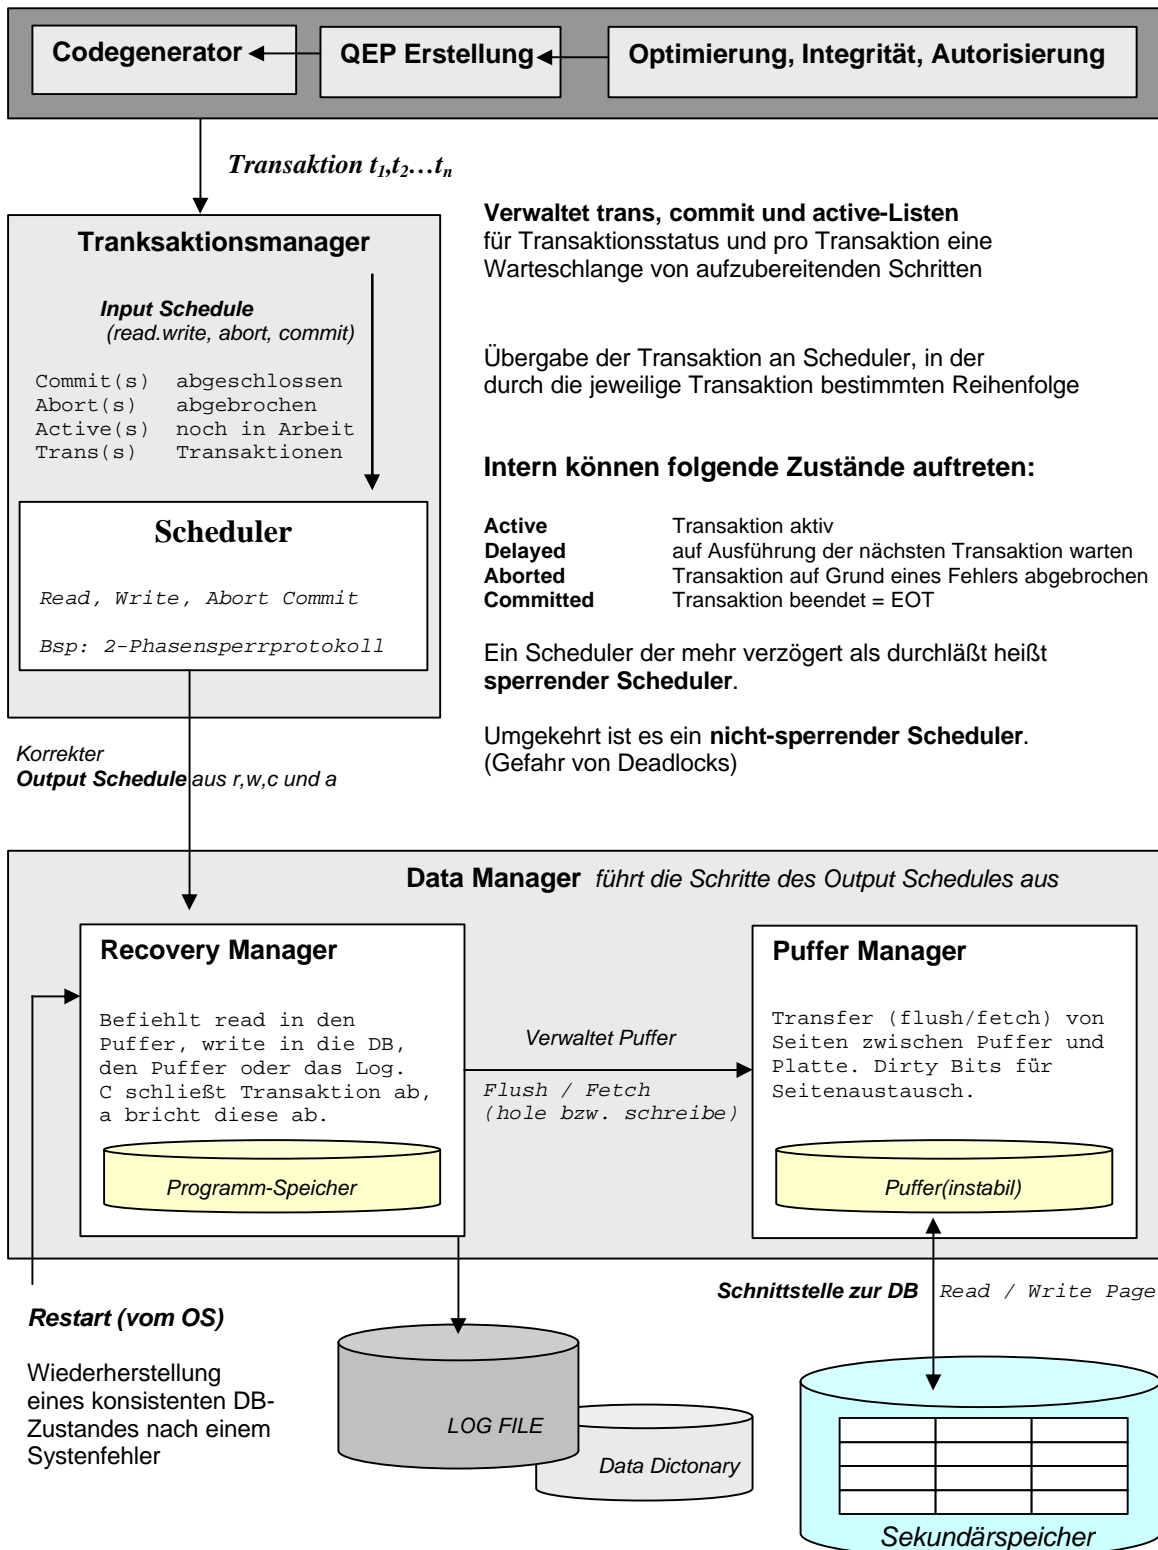

Sendet der Scheduler ein **Commit** an den Recovery-Manager, so ist die Transaktion erfolgreich beendet worden. Dies bedeutet auch, daß alle Transaktionen **im Scheduler initiiert** werden. Wird ein Commit an den Recovery-Manager übermittelt, so weiß dieser, daß der Effekt nicht in der Datenbank sichtbar werden soll.